


### Стандартные Inline-насосы

#### Серия Wilo-IL

Одинарный насос

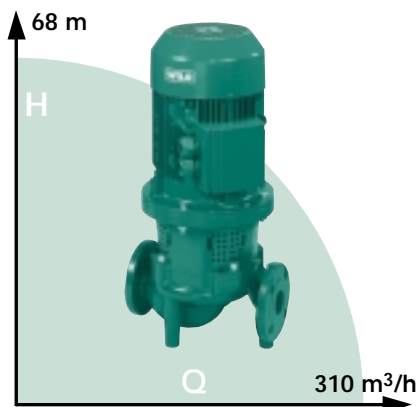

**Условный проход:** DN 32 до DN 100

**Перекачиваемая среда:** вода и водогликолевая смесь для отопительных систем, охлаждающая и холодная вода, техническая вода.

**Конструкция/Исполнение:**

- одноступенчатый центробежный насос низкого давления со скользящим торцевым уплотнением
- Norm-Motor


**Температура рабочей среды:**

-20°C до +140°C

**Рабочее давление:** 13 бар до +140 °C  
16 бар до +120 °C

#### Серия Wilo-DL

Сдвоенный насос

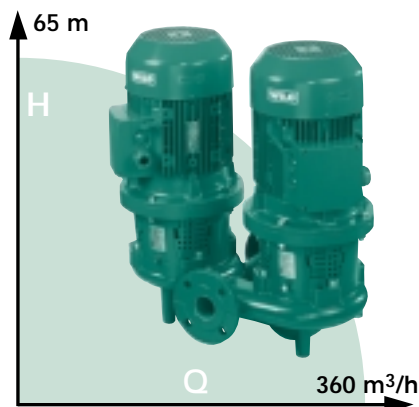

**Условный проход:** DN 32 до DN 100

**Перекачиваемая среда:** вода и водогликолевая смесь для отопительных систем, охлаждающая и холодная вода, техническая вода

**Конструкция/Исполнение:**

- одноступенчатый центробежный насос со скользящим торцевым уплотнением
- Norm-Motor

**Температура рабочей среды:**

-20 °C до +140 °C

**Рабочее давление:** 13 бар до +140 °C  
16 бар до + 120 °C